
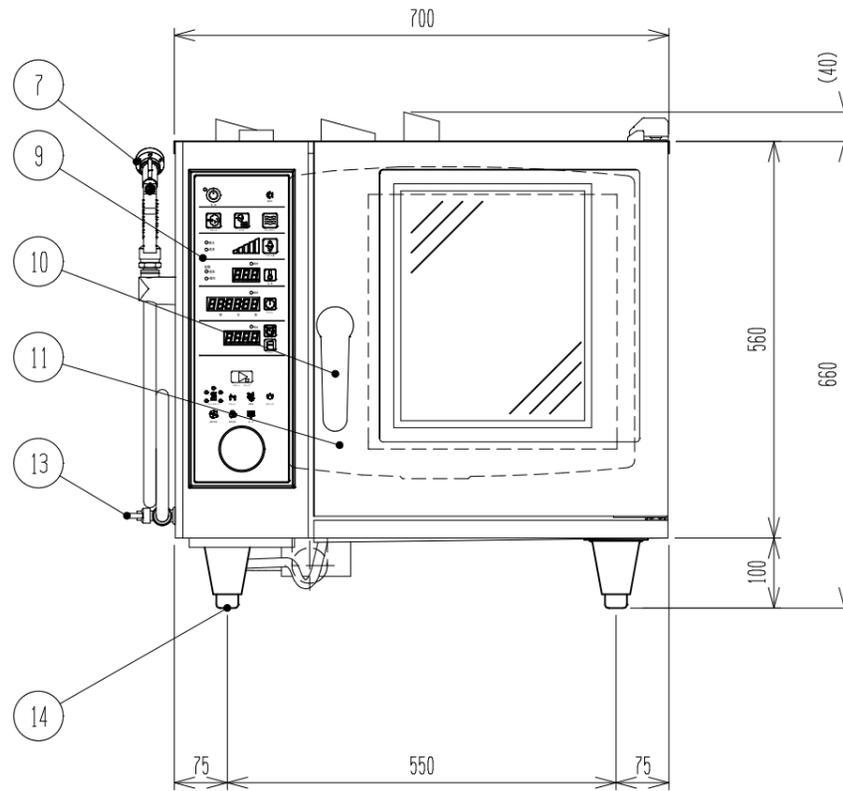
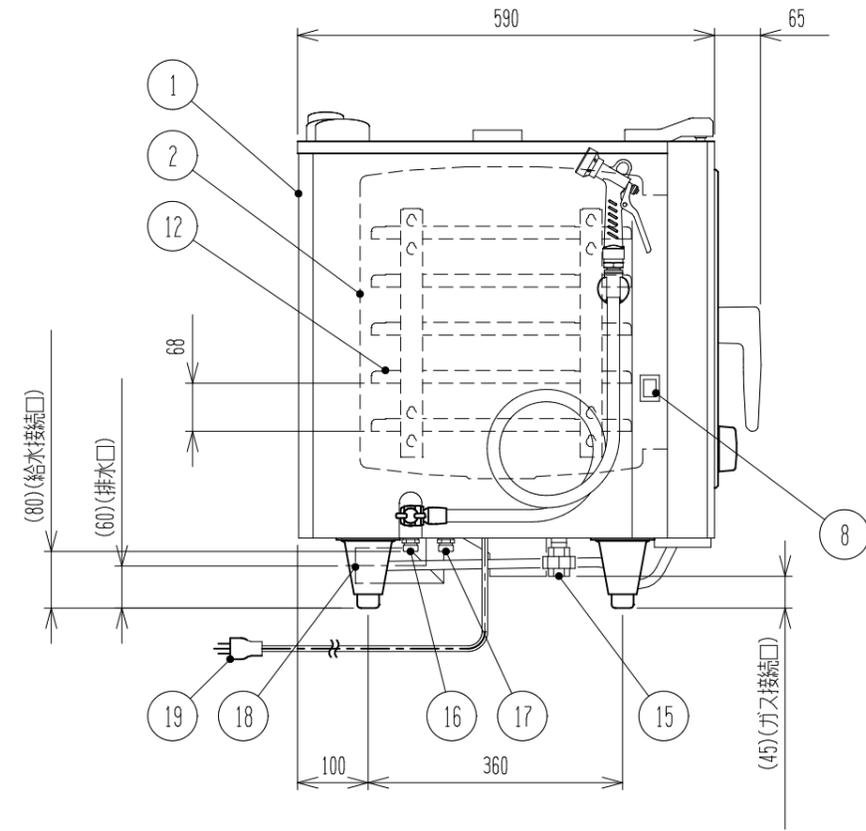
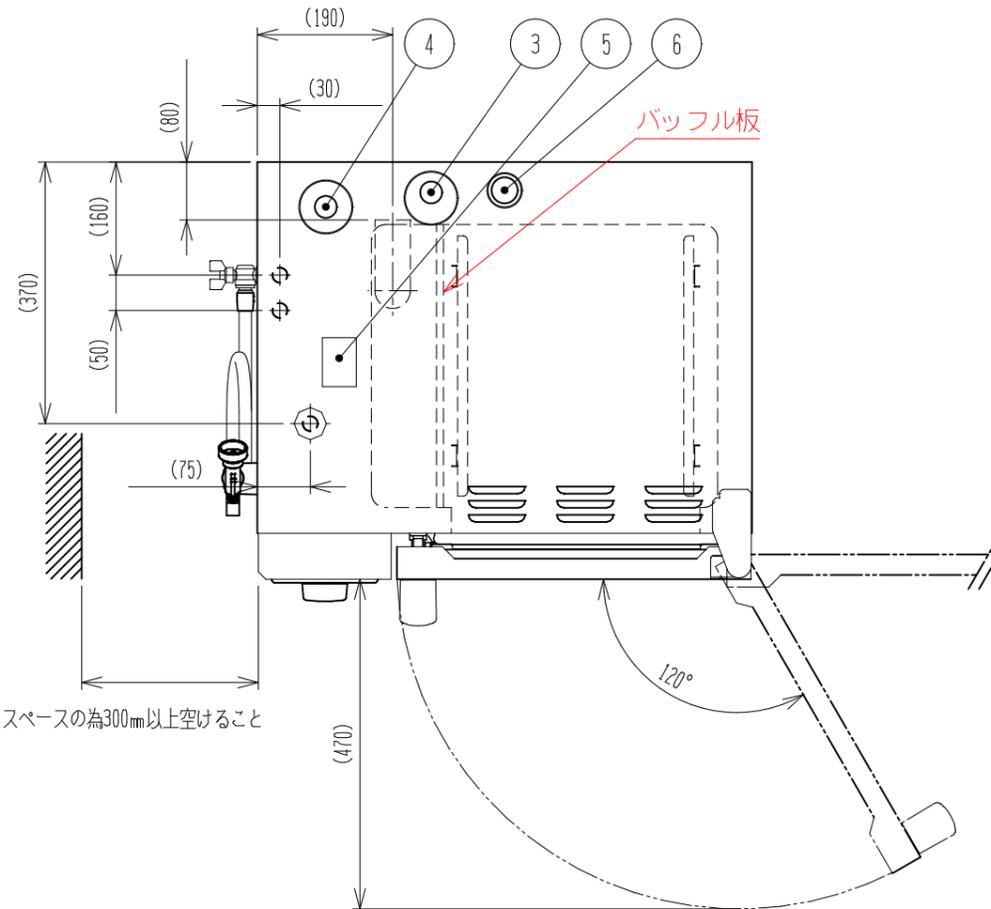
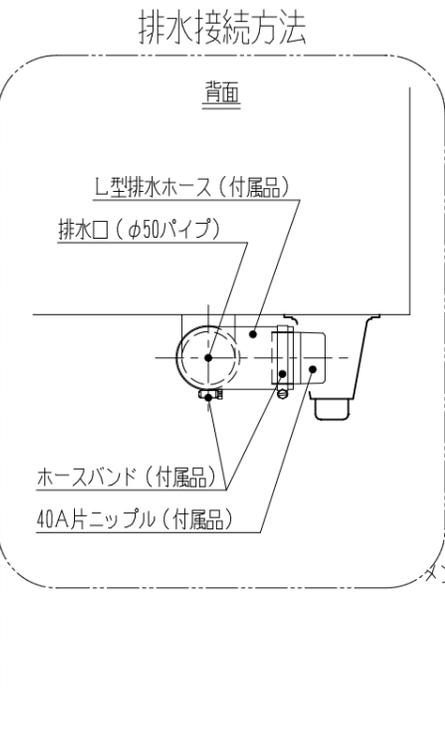


可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲			設置床面
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも 不燃材
0	0	0	0	フード	

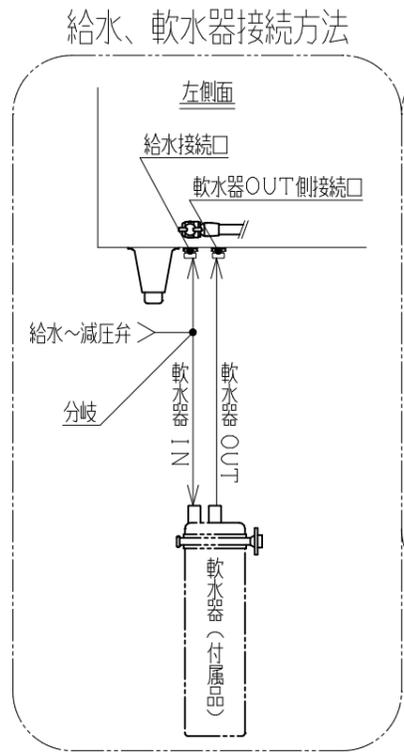

## 仕様表

品名	卓上スチームコンベクションオーブン		
型式	W700×D590×H660 (mm)		
外形寸法	W700×D590×H660 (mm)		
庫内開口寸法	W352×H360 (mm) / 5段 (2/3ホテルパン)		
製品重量	90kg		
ガス消費量	13A	LPガス	
	14.0kW (12000kcal/h)	14.0kW (1.00kg/h)	
定格電圧	単相100V (50/60Hz)		
定格消費電力	140W/180W		
電気容量	0.4kVA		
推奨ブレーカ容量	15A (感度電流: 30mA)		
温度調節範囲	ホットエア	30℃~300℃	
	コンビ	30℃~300℃	
	スチーム	30℃~100℃	
	芯温 (オプション)	30℃~99℃	
コンビ時スチーム量	5段階調節		
温度表示範囲	庫内 0~339℃	芯温 0~99℃	
調理時間設定範囲	0~99時間59分30秒		
メニュー調理	9ステップ99メニュー		
点火方式	連続放電点火方式		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド方式)		
	扉スイッチ/庫内ファン回転異常検知装置		
	庫内異常過熱防止装置 (液膨張方式)		
	スチームタンク空焚き防止装置 (バイメタル方式)		
構造	庫内と熱交換部はバッフル板にて仕切り		
	庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
品番	部品名	材質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS304	
3	ホットエア排気口	SUS304	1
4	スチーム排気口	SUS304	1
5	ダンパー		1
6	蒸気排出口	SUS304	1
7	クリーニングシャワー		1
8	電源スイッチ		1
9	操作パネル		1
10	扉ハンドル		1
11	扉	SUS304 (強化ガラス)	1
12	棚受け	SUS304	2
13	シャワーバルブ		1
14	アジャスト	SUS304	4
15	ガス接続口	15A ユニオン	1
16	給水接続口	15A フレキパイプ用ニップル	1
17	軟水器OUT側接続口	15A フレキパイプ用ニップル	1
18	排水口	付属L型排水ホース、40A片ニップル取付 (接続口径R40A)	1
19	電源コード	接地2P15A コード長3m	1
備考	付属品 スプレーガン×1 専用洗剤×1 オープン手袋×1 減圧弁×1 軟水器×1 L型排水ホース×1 ホースバンド×2 40A片ニップル×1		

※ 室温や使用環境により設定温度に達しない場合があります。

(FD-145042720A)

(2020年10月15日現在)

特記: 掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。				現場名		品名	卓上スチームコンベクションオーブン	図番
				設計	製図	営業	作成日	台数
							最終更新日	型式
								縮尺 1/10 (A3)